



Компания «БАШПЕЧИ»

**Печь для бани
«На 3 помещения Комфорт»**

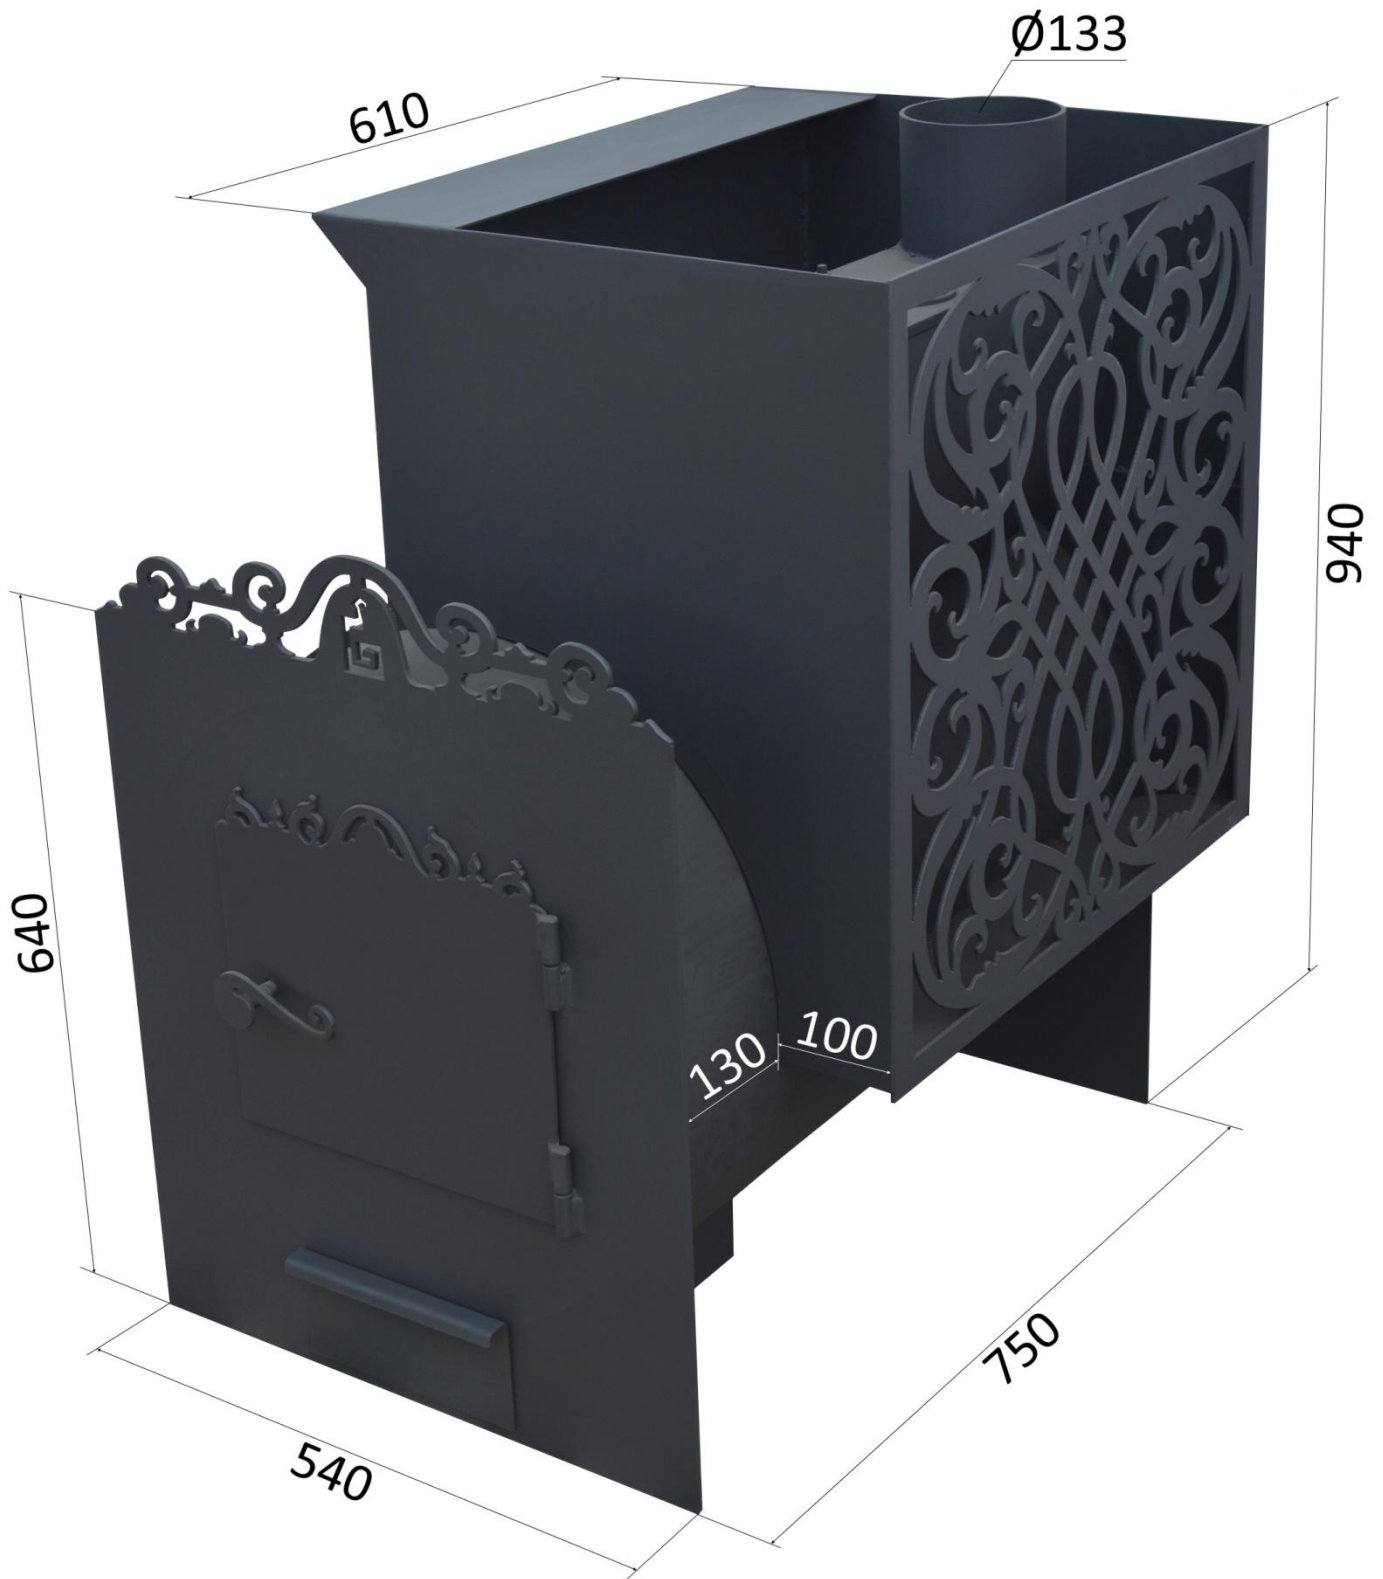

г. УФА

«Печь на 3 помещения Комфорт» состоит из двух блоков: цельносварной топки-каменки с дымоходом и бака для горячей воды (**бак приобретается отдельно**). Печь изготовлена из листовой стали толщиной **5мм** (передний и задний лист печи), **8мм** (дымосборная коробка и площадка для установки бака), **3мм** (борта каменки) и трубы диаметром **530мм** толщиной **8мм**, бак из нержавеющей стали **1мм**. Конструкция печи изготовлена таким образом, что пламя изначально прогревает дно каменки и бака для горячей воды, затем пламя следует к задней стенке топки (усиленной **отбойником 8 мм**), далее поступает в дымосборную коробку, обходит **отсекатель** и уходит в дымоход. Благодаря такой сложной конструкции дымосборной коробки, камни в каменки прогреваются максимально быстро за счет небольших расстояний от борта до дымосборной коробки и при этом не теряя полезного объема каменки. Также такая конструкция дает возможность установки прямого дымохода, что позволит без проблем очистить дымоход в будущем. Бак для горячей воды нагревается до оптимальной температуры за счет установки его прямо над топкой, верхняя часть которой прогревается до максимальных температур. Благодаря большому ресурсу и высокоэффективной каменке и расположению бака для горячей воды над топкой, печь является самой сбалансированной и функциональной, что позволяет быстро нагреть камни, воду и все три помещения бани (комнату отдыха, мойку и парилку).

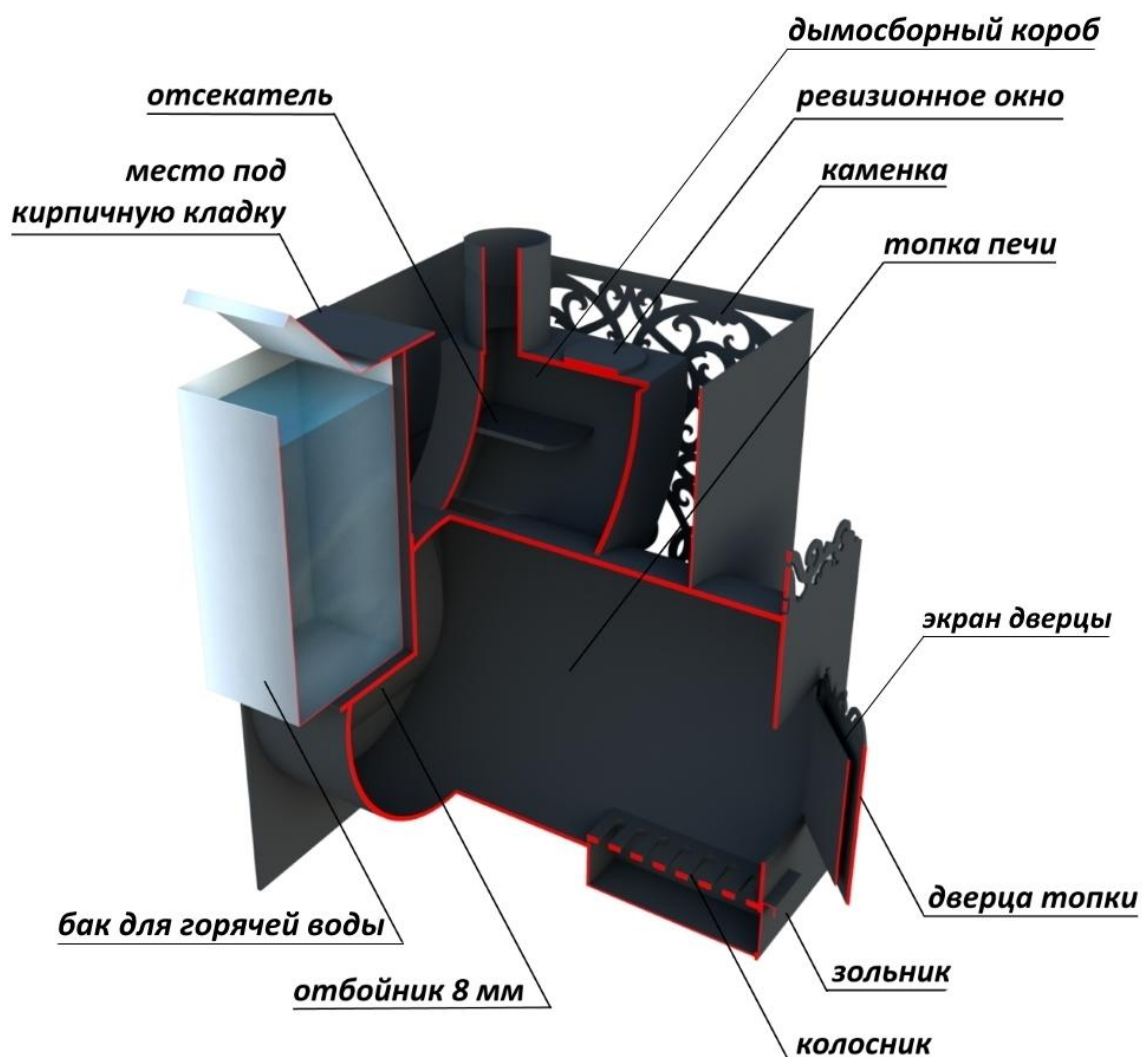

Технические характеристики

Длина топки, см	75
Максимальный объем парильного и моечного помещения, куб. м	24
Температурный режим при макс. объеме, °С	55-65
Масса печи с нержавеющей баком, кг	176
Масса камней, кг	200
Объем топки, л	140
Объем каменки, л	120
Объем бака, л	75
Диаметр дымохода, мм	133
Максимальная длина полена, см	70

Рекомендации по монтажу печи и дымохода

1. Оградить печь от деревянных или других легковоспламеняющихся материалов, кирпичной кладкой или металлобазальтовыми экранами.
2. **Не уменьшать диаметр дымохода от исходного** во избежание потери тяги, возможно только его увеличение.
3. Соблюдать пожарную безопасность при монтаже и выборе материала дымохода (проход через потолок и кровлю).

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие банной печи требованиям ТУ 4858-026-00220322-2001 при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Гарантия на сварные швы 12 месяцев со дня продажи.
3. **Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие.**